




A-A

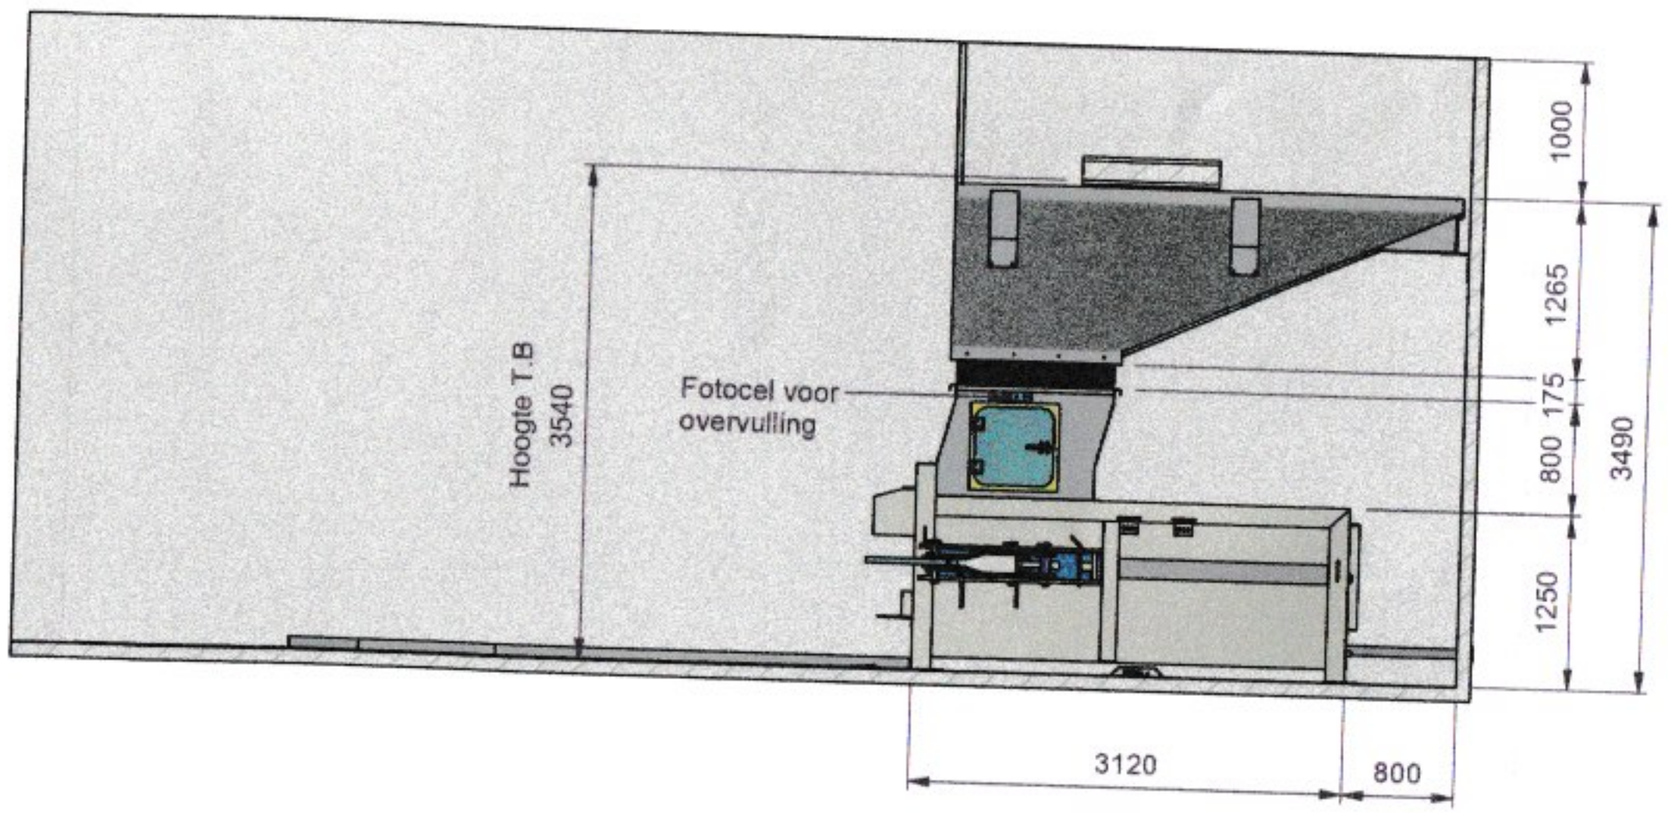

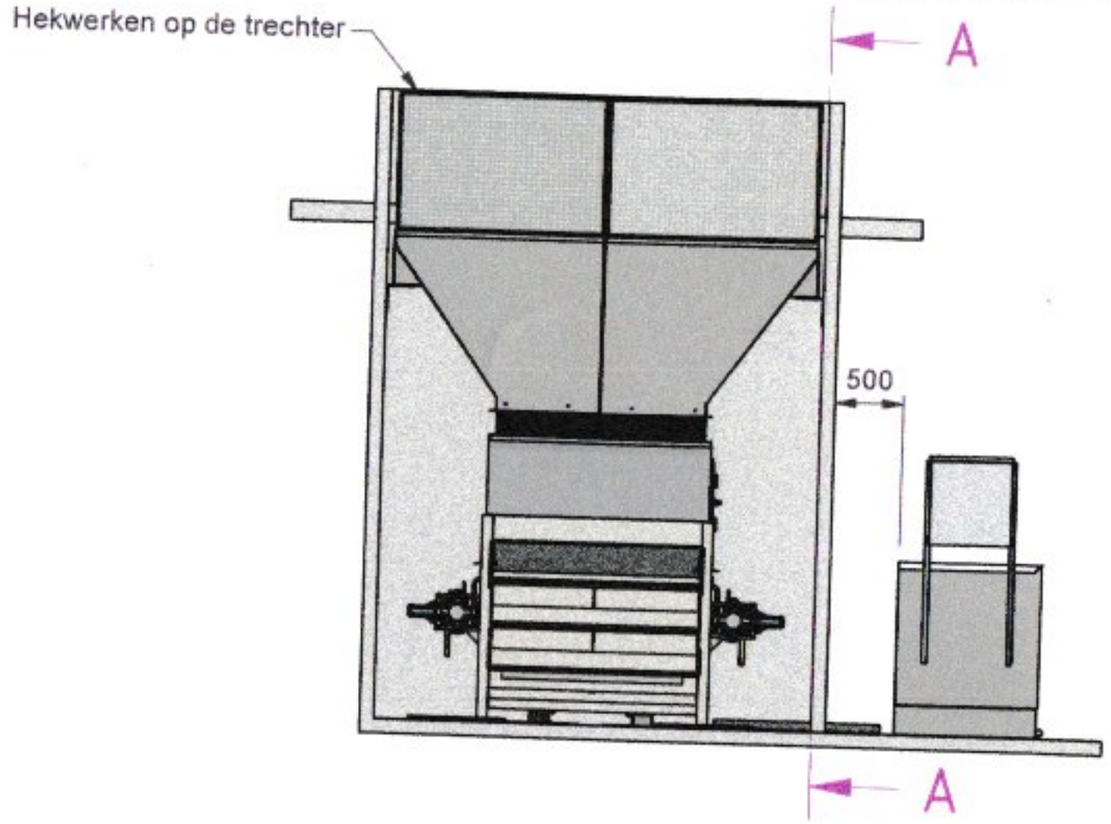

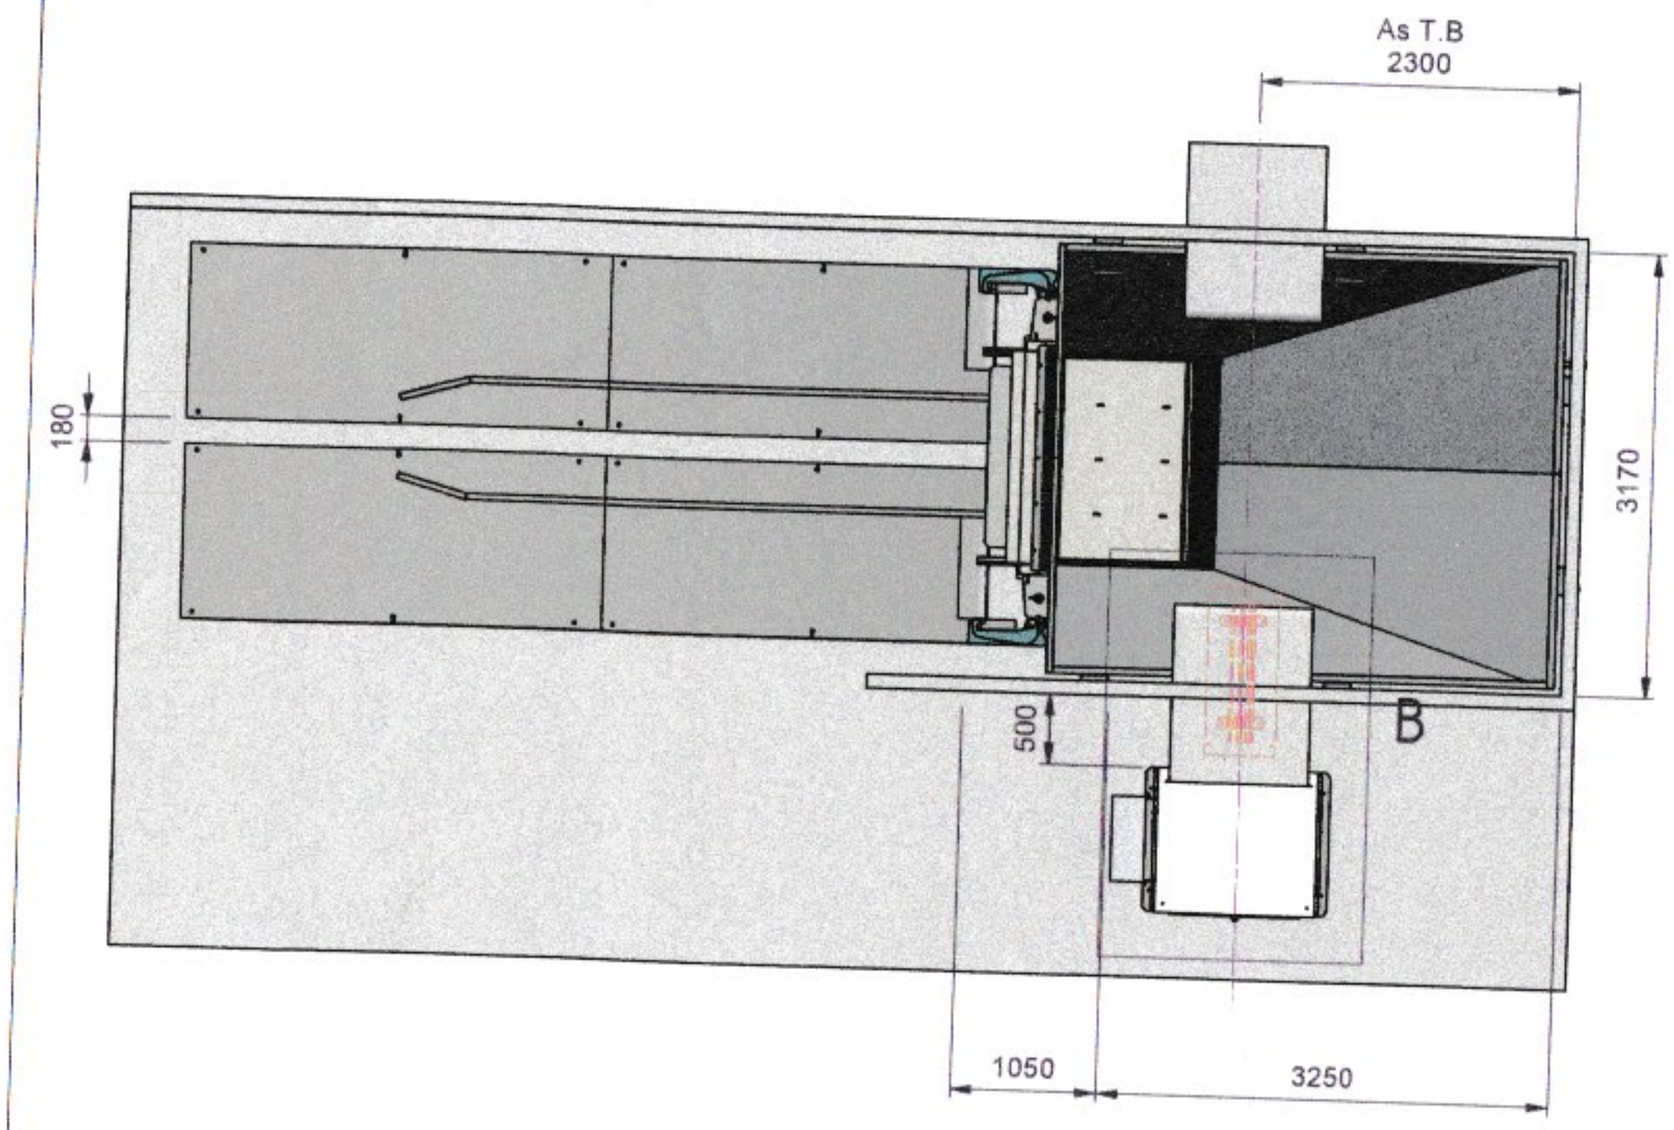

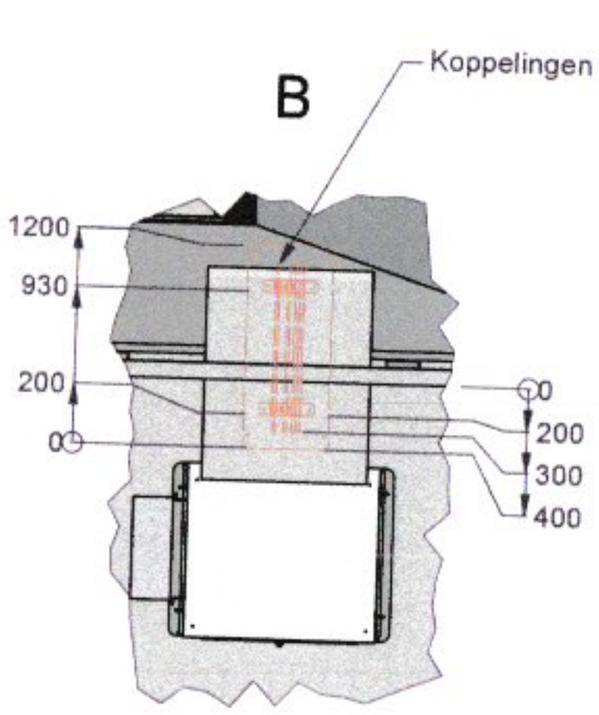

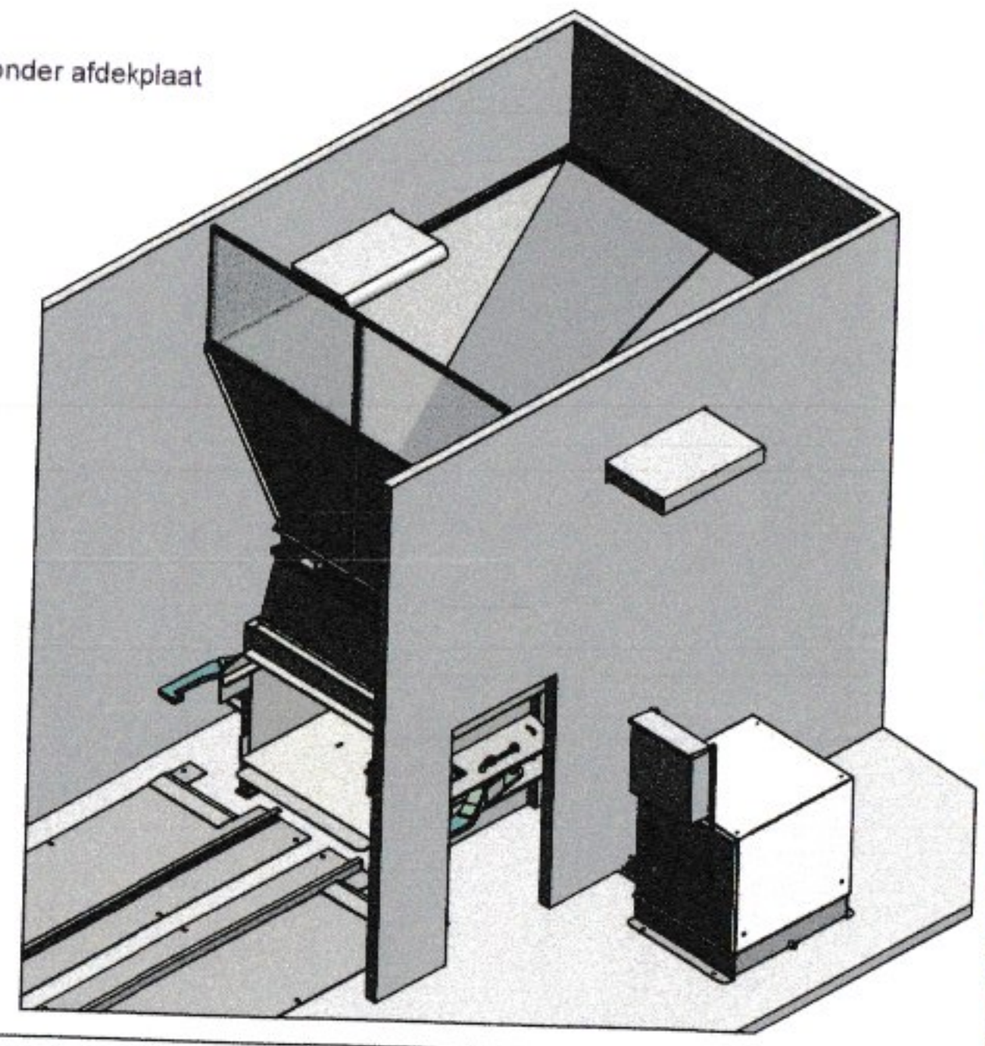

Sheet : 1	Klantnaam : AJK FR / Centre de Tri / Caudan		Dossiernummer : 7974
	Alg Tol:	Datum : 18/01/2019	Schaal :
	Maten in : mm	Gewicht :	Formaat : A3
	Benaming : Opstelling AJK150 + Trechter Ref.: 9055 Centre De Tri / Caudan		Tekenaar : BartP
			Tek nr : 19-07974_Opstelling

tel.: 011/440400 fax.: 011/621784

J:\Trechters\2019\19-07974\19-07974_Opstelling.dwg

FABRE Pascal

De: Laurent Ferré <Laurent.Ferre@AJK.FR>
Envoyé: lundi 24 août 2026 08:49
À: FABRE Pascal
Objet: RE: plan compacteur

Bonjour Monsieur Fabre,

Suite à votre demande, les caissons devront respecter la norme NF H96-203 de juin 2015.

Voici ci-dessous des extraits sur les dimensions des caissons :

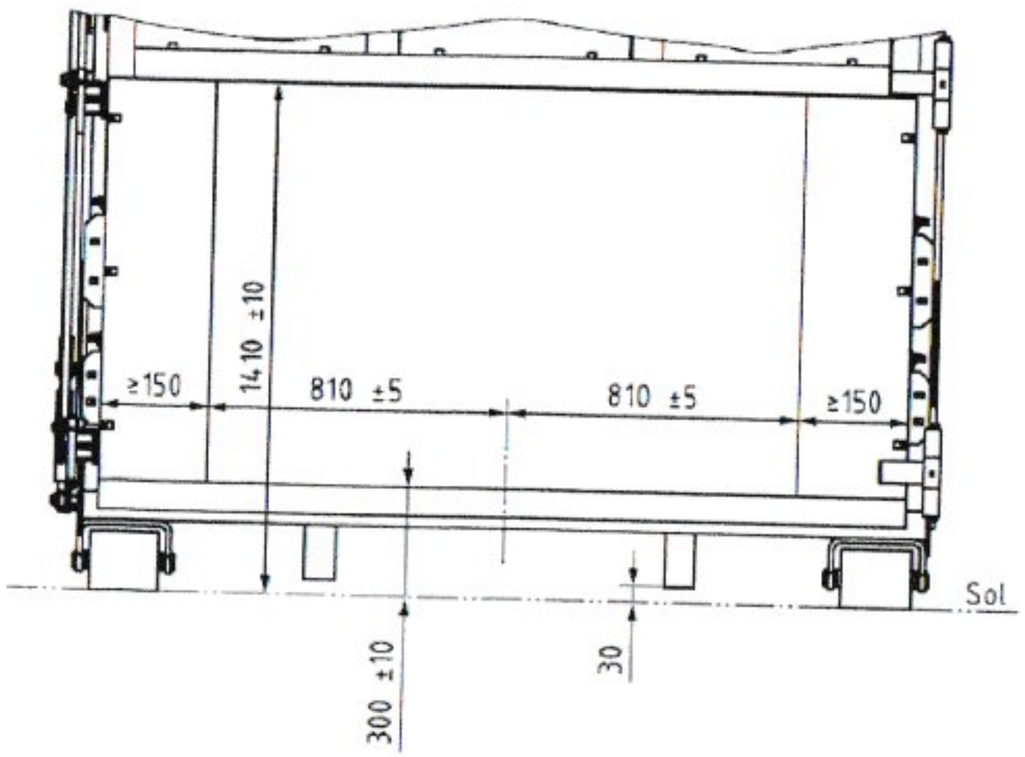



Figure 4b — Caisson


4.1 Dispositif d'arrimage

Le dispositif d'arrimage est positionné à 750 mm ± 40 mm du sol de chaque côté de l'unité de compaction.

Les crochets solidaires de l'unité de compaction viennent s'accrocher dans des lumières dont les dimensions sont définies à la Figure 3 et positionnées de part et d'autre du caisson à 750 mm du sol.

Le dispositif doit être dimensionné conformément aux critères de résistance définis en 6.

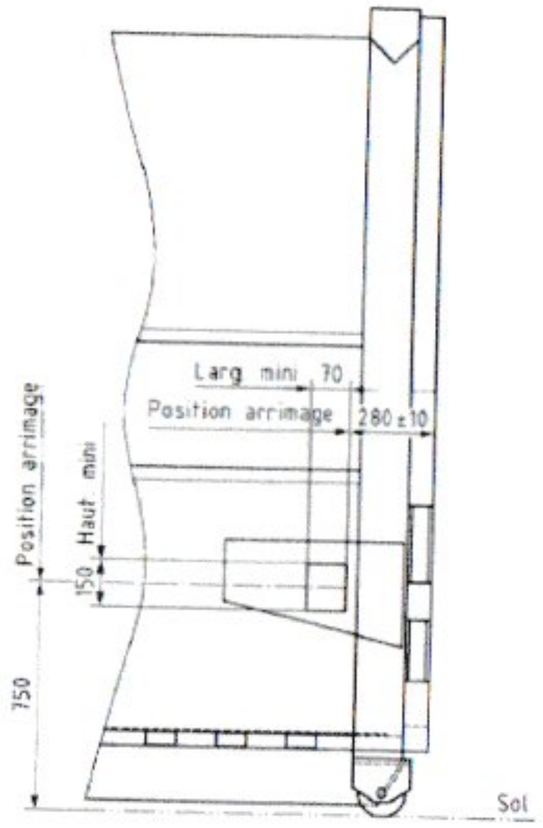

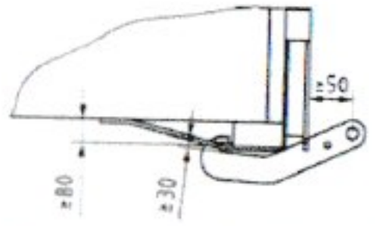

4.3 Dimensions et positions des passages des barres, tubes ou câbles

Position de la première barre : à 550 mm du sol ± 45 mm.

Position de la deuxième barre : à 900 mm du sol ± 75 mm.


Ouvertures dans le bouclier presseur : hauteur 80 mm mini, largeur 80 mm minimum.

Ouvertures dans le caisson : 60 mm mini de largeur :

Pour la première barre : ouverture de 200 mm de hauteur centrée sur la cote 550 mm du sol.

Pour la deuxième barre : ouverture de 250 mm de hauteur centrée sur la cote 900 mm du sol.

Suivant Figure 5 ci-dessous.

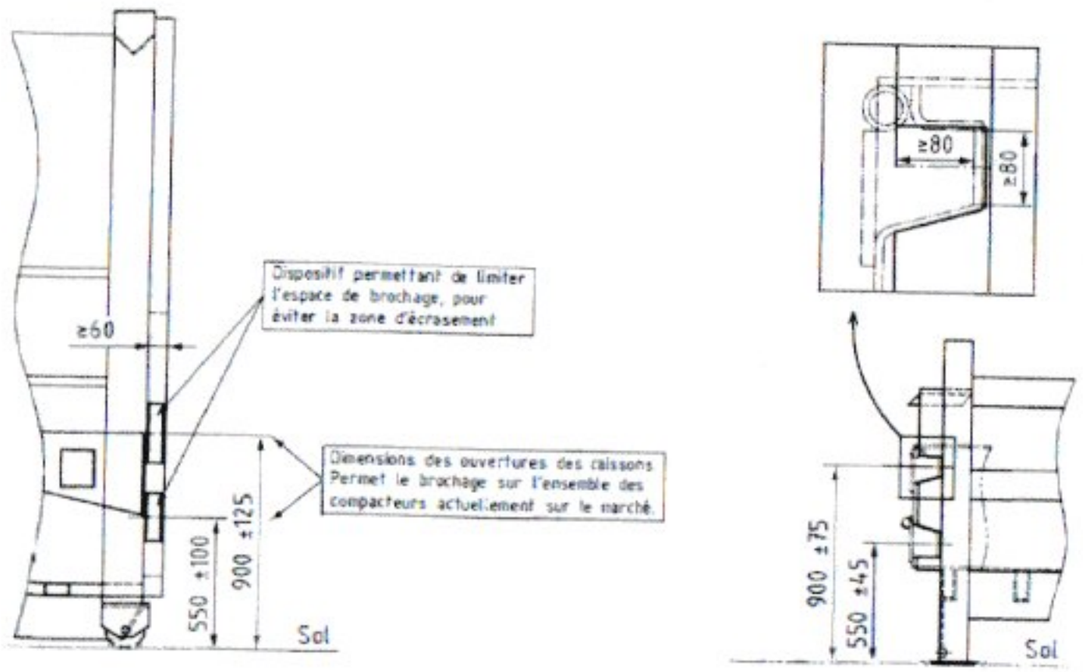

Je vous confirme la livraison des 2 compacteurs ce mercredi 26 aout vers midi.

Vous souhaitant bonne réception de ces informations.

Cordialement,

Laurent FERRÉ
Commercial Nord-Ouest
@Laurent.Ferre@ajk.fr
06 14 30 17 34
☎ 03 20 11 44 88

Sincères salutations,

Laurent Ferré